Panasonic®

取扱説明書

住宅用照明器具(ブラケット)

保管用

施工説明付き

品番 LB82425K



お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」(1ページ)を必ずお読みください。
この取扱説明書は大切に保管してください。
施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、販売店、工事店に依頼してください。

上手に使って上手に節電

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産への損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠ 警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠ 注意	「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を、次の図表示で説明しています。

	してはいけない内容です。
	実行しなければならない内容です。

⚠警告

■異常を感じた場合、速やかに電源を切る

必ず守る

異常状態が収まったことを確認し、販売店または別紙お客様ご相談窓口にご相談ください。

■器具を改造したり部品交換をしない

分解禁止

火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。

■ランプは器具表示のものを使用する

必ず守る

間違った種類、ワット数のランプを使用すると、火災のおそれがあります。

⚠注意

■照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

必ず守る

点検せずに長期間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。

●1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。

■本体の取り外しは販売店・工事店に依頼する

必ず守る

本体の取り外しには資格が必要です。

■ランプ交換、お手入れの際は、電源を切る

必ず守る

通電状態で行うと感電の原因となることがあります。

■温度の高くなるものを器具の真下に置かない

禁止

火災の原因となることがあります。

●器具の真下にストーブなどを置かないでください。

■布や紙などの燃えやすいものをかぶせない

禁止

火災の原因となることがあります。

■点灯中や消灯直後のランプやその周辺にさわらない

接触禁止

やけどの原因となることがあります。

工事店様へ　施工の前によくお読みのうえ、正しく施工してください。
この説明書は必ずお客様にお渡しください。

施工説明

安全上のご注意　必ずお守りください

⚠警告

■器具の取り付けは、説明書に従い確実に行う

必ず守る
取り付けに不備があると
火災・感電・落下によるけがのおそれが
あります。

■器具表示の指定方向に取り付ける

必ず守る
指定方向以外に取り付けた場合、
火災・感電・落下によるけがのおそれが
あります。

■交流100ボルトで使用する

必ず守る
過電圧を加えると過熱し、火災・感電の
おそれがあります。

■電源線は端子台の差込み穴の奥まで確実に差し込む

必ず守る
差し込みが不完全な場合、
火災・感電のおそれがあります。

■次のような場所には取り付けない

禁止
火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。

- 傾斜した場所
- 補強材のない薄い面
  （ベニヤ板や石膏ボードなど）
- 浴室などの湿気の多い場所や屋外

●この器具は壁面取付専用です。
●この器具は非防水です。防湿、防雨型ではありません。

■メタルラス張り、ワイヤラス張り、金属板張りの木造の造営材に器具を取り付ける場合は、器具の金属部と絶縁を取る

必ず守る
木ネジ、器具の取付板等とメタルラス、ワイヤラス、金属板とが電気的に接触しないように取り付けてください。守らないと、漏電した場合、火災のおそれがあります。

⚠注意

■温度の高くなるものの上に取り付けない

禁止
火災の原因となることがあります。
●レンジ等の上に取り付けないでください。

■天井面とは30cm以上離す

必ず守る
被照射面の変色や
火災の原因となる
ことがあります。



■付属の梱包材は取り除いて使用する

必ず守る
そのまま使用すると、火災の原因となる
ことがあります。

施工前のご確認事項

・壁スイッチを設けることをおすすめします。
壁スイッチを設けないと消灯させたり、
ランプ交換やお手入れの際に電源をOFFにできません。

付属部品の確認　施工する前にまず付属部品をご確認ください

□木ネジ
（2本）



□保護チューブ
（1セット）



各部のなまえと取り付けかた

安全のため、電源を切ってから行ってください

取り付けのご準備

①ランプを外す。
②袋ナット(2個)を外して
カバーから取付板を取り外す。

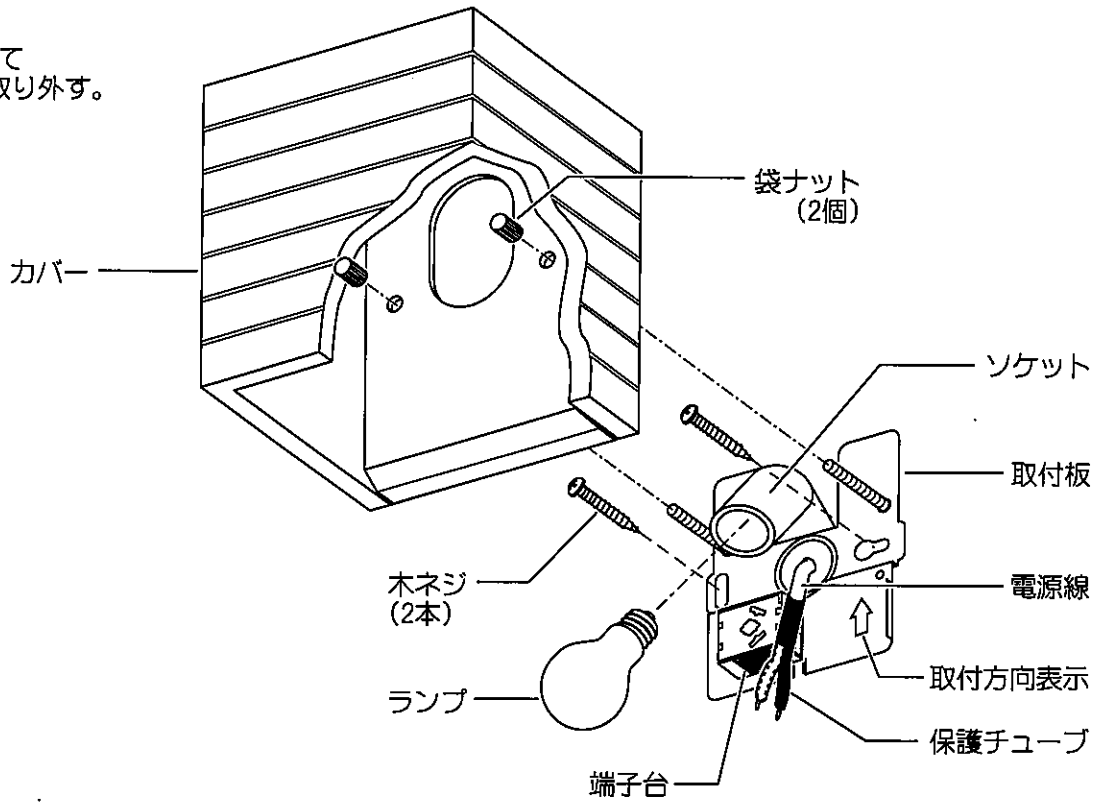

1 電源線に付属の保護チューブ(1セット)を差し込む

- 電源線に保護チューブが通るよう加工する。
- 保護チューブを必ず電源線に差し込む。
- VVF外被と保護チューブに絶縁テープを巻きつける。

注)器具取付状態で、壁面の内側に保護チューブが入り込む場合は、壁面の電線出口の位置まで絶縁テープを巻きつけてください。

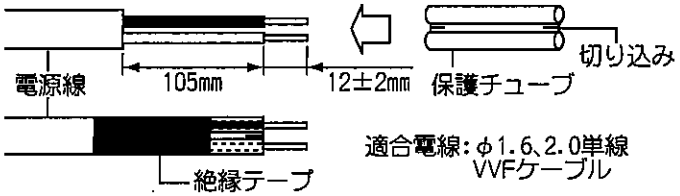

確認

保護チューブは、壁面の電源線の引き込み穴に入るように取り付けてください。



⚠ 警告

保護チューブを切断しない
火災、感電のおそれがあります。

保護チューブを必ず電源線に差し込む
取り付けない場合、
火災、感電のおそれがあります。

2 端子台に電源線を接続する

- 施工しにくい場合は保護チューブを裂いてご使用ください。

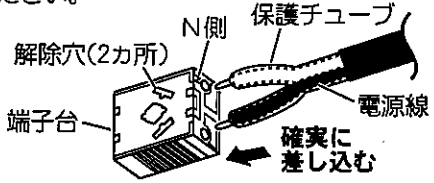

- 差し込んだ後、右図のように曲げてください。



器具の取り替え等で電源線を外す場合は、マイナスドライバー等を解除穴に差し込みながら電源線を引き抜く。

3 付属の木ネジ(2本)で取付板を取り付ける

- 取付方向表示の方向に従って取り付けてください。
- 取付ピッチ:66.7mm

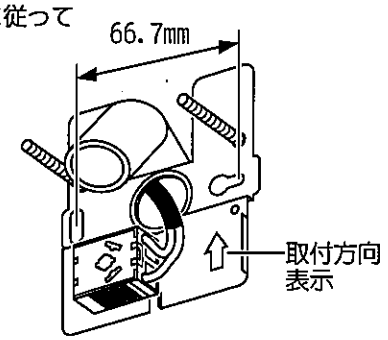

4 カバーを取り付ける

袋ナット(2個)で確実に締め付ける。

5 ソケットにランプを取り付ける

使用上のご注意

●点灯中や消灯直後、プラスチックの伸縮により若干のきしみ音が発生することがありますが、異常ではありません。

ランプを交換する

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

●ランプは必ず器具に表示された
パナソニック製ランプをお求めください。

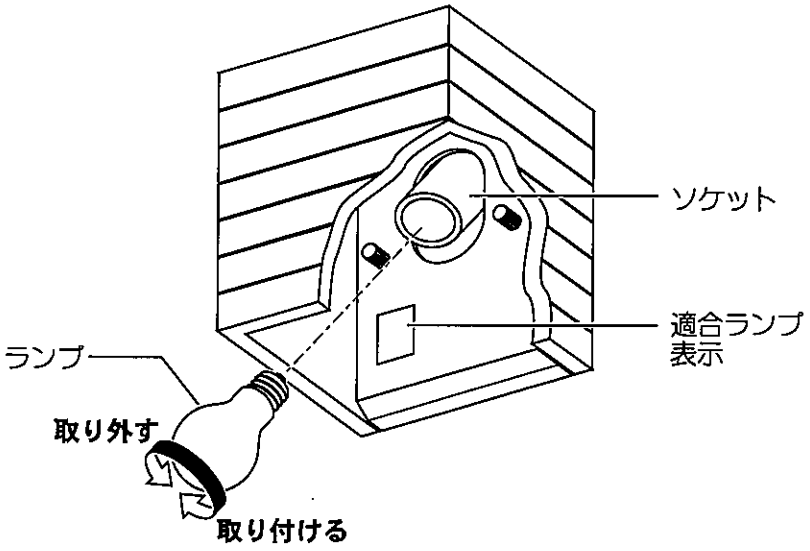

お手入れについて

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

●明るく安全に使用していただくため、定期的(6カ月に1回程度)に清掃してください。
汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
●シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。

仕様

付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

使用電圧	付属ランプ
AC100V	60形ミニクリプトン電球(ホワイト・110V用・E17)

●使用電圧のばらつきによりランプ寿命が短くなることがあります。使用電圧が5%上がると寿命が半分になります。

保証とアフターサービス

よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は・・・
まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

転居や贈答品などでお困りの場合は・・・
●修理は、「修理ご相談センター」へ！
●その他は、「お客様ご相談センター」へ！

■保証書について

保証期間はお買い上げ日より1年間です。
(ランプなどの消耗品は除きます。)
保証書が必要な場合は、当社代理店または当社営業所へ
お申し出ください。
※保証の例外　24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間
の使用の場合、保証期間は半分となります。

■補修用性能部品の保有期間 6年

この照明器具の補修用性能部品(電気部品)を製造打切り後
最低6年間保有しています。
注)補修用性能部品とは、機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

●保証期間中は、お買い上げの販売店まで、製品名、品番、お引き渡し日、故障の状況(できるだけ具体的に)、ご住所、お名前、電話番号、修理ご希望日をご連絡ください。保証の規定に従って販売店が修理させていただきます。

●保証期間を過ぎているときは、修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。

●修理料金は次の内容で構成されています。

技術料　診断・修理・調整・点検などの費用です。
部品代　修理に使用した部品および補助材料代です。
出張料　ご依頼により技術者を派遣する費用です。

パナソニック電工株式会社　インテリア照明事業部
〒571-8686 大阪府門真市門真1048
© Panasonic Electric Works Co., Ltd. 2010

LB82425K-T3A1
N0309-010310